

I COLORI SUBITO DISPONIBILI



LEGNO SCURO cod. 001
LEGNO CHIARO cod. 002
LEGNO ROVERE cod. 004
BIANCO VENATO cod. 003

per altri colori da ordinare consultare la mazzetta



www.olfaserramenti.it - info@olfaserramenti.it

Le Finestre **OLFA** sono concepite per difendere la tua salute.

Ti fidi del PVC proveniente dall'estero?

Chi produce finestre in PVC in alcuni paesi fa uso di PIOMBO, altamente nocivo, e di altri materiali dannosi non ammessi in Italia.

Costano meno ma la tua salute quanto vale?

Il nostro PVC è diverso, utilizziamo solo materiali certificati provenienti da aziende italiane certificate.

Utilizziamo additivi stabilizzanti assolutamente innocui quali calcio e zinco. Formuliamo il nostro bianco utilizzando ossido di titanio, lo stesso contenuto nel tuo dentifricio.

Ci sta a cuore la tua salute e quella dei tuoi cari, per questo siamo attenti all'ambiente ed alla sostenibilità.

Perché acquistare una finestra in PVC economica con materiali esteri di dubbia provenienza?


Con poco in più hai molto di più con le finestre **OLFA**

- certezza dei materiali
- struttura perimetrale alluminio
- bellezza
- rifiniture impareggiabili
- pellicolatura integrale
- sette camere
- tre guarnizioni



Via Filippo Lippi, 7 - 73100 - Lecce

Telefono: 0832 346663
Fax: 0832 346663

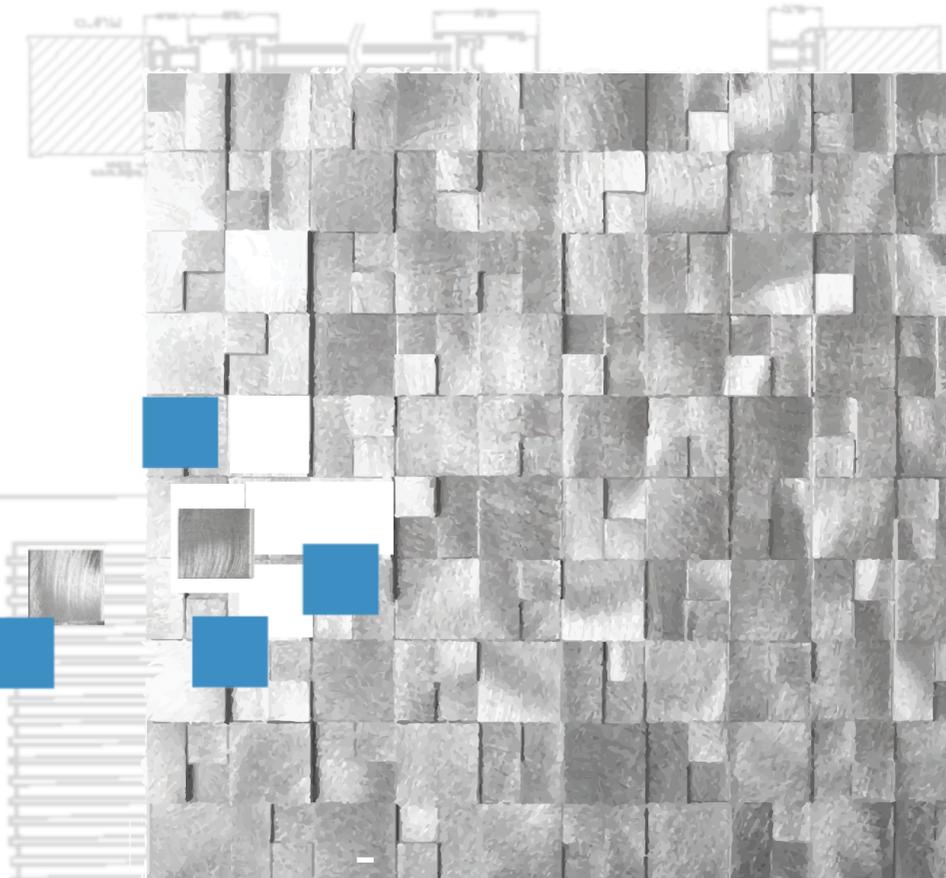

#IL CUORE
DELLA VOSTRA
#CASA
PVC - A

Sistema PVC/A

7 camere e giunto aperto a tre guarnizioni
rivoluzionario e completamente **Made in Italy**
che cambia il concetto produttivo delle finestre in PVC.

www.olfaserramenti.it
info@olfaserramenti.it

Permeabilità all'aria classe **A4**
Permeabilità all'acqua classe **E1050**
Resistenza al carico del vento **C5**

Trasmittanza termica:
finestra 1400 x 1400 Ug 1.0 **Uw 1.38**

GIUNTO APERTO

- + TENUTA ALL'ACQUA
- + VENTILAZIONE DEL PROFILO

SENZA FERMAVETRO

- + LINEE PULITE
- + SICUREZZA

SENZA SALDATURE

- + FINITURE PERFETTE
- + ROBUSTEZZA

RINFORZO IN ALLUMINIO STRUTTURALE

FINO A 10 VOLTE + RESISTENTE DEL FERRO

- + TENUTA AI CARICHI DEL VENTO
- + ROBUSTEZZA
- + TEMPO SENZA REGISTRAZIONI

FERRAMENTA FISSATA SU RINFORZO

- + STABILITÀ
- + SICUREZZA



FINESTRA OLFA PVC/A

COLORE GARANTITO PER SEMPRE AL SOLE

Le finestre **OLFA** non ingialliscono perché realizzate con profili in PVC con materie prime vergini ecologiche e certificate con schede di sicurezza.

STRUTTURA PORTANTE IN ALLUMINIO

Il PVC per mantenere la sua stabilità necessita di una struttura portante. Le finestre **OLFA** hanno un sistema brevettato di rinforzo in alluminio perimetrale continuo solidale al PVC.

NESSUN INTERVENTO DI REGISTRAZIONE

Le cerniere ed i componenti per il movimento sono fissati sulla struttura di alluminio garantendo solidità e stabilità nel tempo.

ASSENZA DI SALDATURE

Angoli perfetti e rifiniture uniche grazie al profilo di alluminio e il fermavetro integrato.

SETTE CAMERE / TRE GUARNIZIONI

Le sette camere garantiscono un totale isolamento termico (più camere = più isolamento termico). Con tre guarnizioni un'ottima tenuta alle intemperie.

EFFETTO LEGNO INTEGRALE

La pellicola che ricopre i profili **OLFA** si estende nella quasi totalità della finestra.

CONFRONTO E DIFFERENZE



FINESTRA PVC ECONOMICA

COLORE SBIADITO E INGIALLITO IN POCO TEMPO

Le finestre economiche sono realizzate con profili in PVC di scarsa qualità e con dubbia provenienza.

RINFORZO IN LAMIERINO DI FERRO NON STRUTTURALE

Il rinforzo in lamierino non è presente su tutta la lunghezza dei profili e non è presente negli angoli. Questo a discapito della totale stabilità della finestra.

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

Le cerniere ed i componenti per il movimento della finestra sono fissati solo sul PVC. Il PVC al caldo rammollisce pregiudicando le chiusure la stabilità obbligando registrazioni tutti gli anni.

SALDATURE ED IMPERFEZIONI

Le generiche finestre in PVC presentano gli angoli con saldature sgradevoli alla vista.

CINQUE CAMERE / DUE GUARNIZIONI


I prodotti generici economici presentano solo tre o cinque camere con solo due guarnizioni. Non garantiscono un'adeguata capacità di isolamento né una buona tenuta alle intemperie.

EFFETTO LEGNO NON INTEGRALE


Le finestre in PVC economiche la pellicolatura integrale è assente o a richiesta con maggiorazione di prezzo.




Angoli **OLFA** con anima di alluminio



Angoli saldati senza rinforzi



Sezione **OLFA** con alluminio strutturale
7 camere 3 guarnizioni tenuta a giunto aperto



Sezione finestra generica con lamierino 5 camere 2 guarnizioni



**IDEATO, PROGETTATO E REALIZZATO IN ITALIA
CON MATERIE PRIME E COMPONENTI ITALIANI.**



Con una grande attenzione verso l'ambiente,
utilizzando materie prime esenti da componenti nocivi

