T.T. 83

Finestra e portafinestra isolante alluminio - ABS - alluminio

Permeabilità all'aria
Classe 4

Tenuta all'acqua
Classe E1050

Resistenza al vento
Classe C5

PRIMATIST T.T. 83

Le finestre e portefinestre Primatist T.T. 83 e Primatist Wood 90, sono state ideate per avere il massimo delle prestazioni richieste dalle normative in vigore della comunità Europea le quali risultano essere superiori.
Si distinguono tra le altre, grazie all'anima in ABS STRATOX (profilo altamente Isolante) il quale ha all'interno della tubolarità, un riforzo scatolare in lega di alluminio 60/60. Esso ha la funzione di irrigidire il profilo e permette un ottimo fissaggio e tenuta della ferramenta a nastro, quindi, maggiore carico e portata sulle grandi dimensioni.
finestre e portefinestre sono tutte dotate di anta/ribalta e asta a leva di serie. L'uso della ferramenta a nastro, permette una maggiore sicurezza all'anti effrazione, tenuta all'acqua e al carico del vento.
La tipologia di vetro (di serie) utilizzata è 6/7+18 gas argon+6/7 basso emissivo, a richiesta, si può disporre di qualsiasi tipologia di vetro, anche con veneziana all'interno, in quanto lo spessore massimo di cui si può disporre è di 41 mm.
Ciò che differenzia e caratterizza la serie Primatist T.T. 83 dalla serie Primatist Wood 90 è la solo applicazione, per quest'ultima, della cornice in legno massello nella parte interna. Questo sistema rende la serie alluminio/ABS/legno più efficiente e più competitiva sul mercato.

	Ug 1.1	Ug 1.0	Ug 0.8	Ug 0.6
Finestra a due ante 1400x1400	W/m²K 1.7	W/m²K 1.6	W/m²K 1.5	W/m²K 1.4
Porta/finestra a due ante 1400x2400	W/m²K 1.6	W/m²K 1.6	W/m²K 1.4	W/m²K 1.3

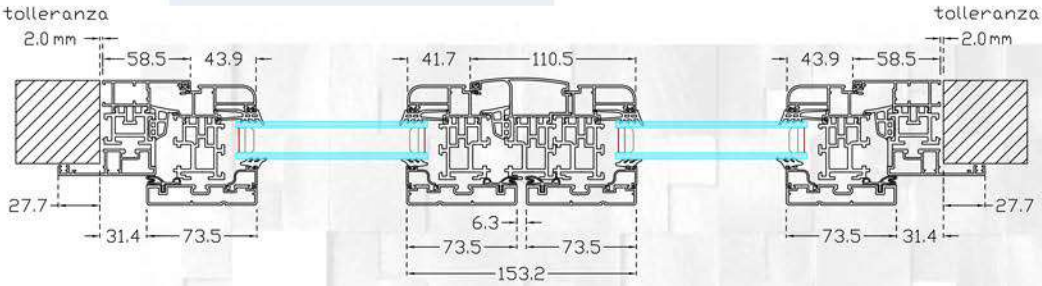

SCHEDA TECNICA:
TECHNICAL SHEET:

Isolatori: Anta: profilo tubolare in ABS STAREX 47,75x34 mm con rinforzo all'interno di tubolare 15x10 in alluminio che garantisce maggiore tenuta di carico..

Isolators: Telaio: profilo tubolare in ABS STAREX 25,3x36,1 mm with aluminum tubular.

Sistema di drenaggio: n° 5 asole 30x8 mm
Drainage system:

Permeabilità all'aria: Classificazione secondo EN 1026 UNI EN 12207:2000
Air permeabilità: Classe 4

Tenuta all'acqua: Classificazione secondo EN 1027 - UNI EN 12208:2000
Water tightness: Classe E1050

Resistenza a carico del Vento: Classificazione secondo EN1211 -UNI EN 12210:2000 Classe C5
Resistance to wind load:

Rapporto di prova n°: 0033R/14 consorzio legno legno del 06/11/2014
Proof report no.:

Potere fono isolante: Classificazione secondo UNI EN ISO 110140-2 -- UNI EN ISO 717-1 RW 40 dB
aiborne sound insulation:

Misure profilo: Spessore profilo di 83mm, telaio da 64mm, anta da 80mm.

Accessori di serie:
- ABS Stratex 14x12x2mm con rinforzo in alluminio 15x10
- 3 guarnizioni, di cui 2 di battuta interna ed esterna e una pinna nella parte centrale.
- ferramenta a nastro comprensiva di anta/ribalta e asta a leva
- vetro 6/7+18Gas Argon+ 6/7 Basso Emissivo
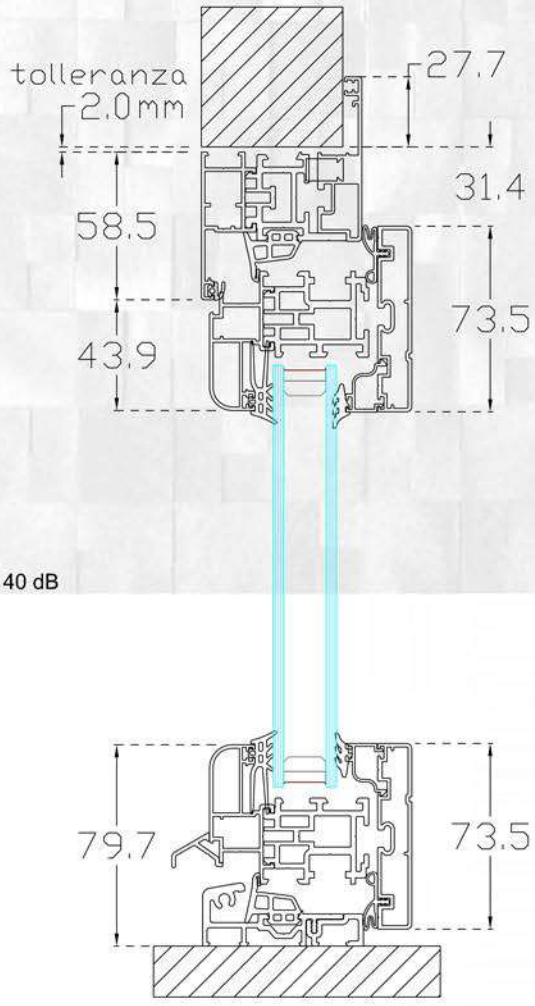
Accessori in aggiunta:
- kit anti effrazione (classe 3)
- triplo vetro
- vetro con veneziana all'interno