

finestra e portafinestra isolante alluminio - ABS - legno

 Permeabilità all'aria
Classe 4

 Tenuta all'acqua
Classe E1200


 Resistenza al vento
Classe C5

PRIMATIST T.T.83 E WOOD90

Le finestre e portafinestre Primatist T.T. 83 e Primatist Wood 90, sono state ideate per avere il massimo delle prestazioni richieste dalle normative in vigore della comunità Europea, le quali risultano essere superiori. Si distinguono tra le altre, grazie all'anima in ABS STRATOX (profilo altamente isolante) il quale ha all'interno della tubularità, un rinforzo scolare in lega di alluminio 60/60. Esso ha la funzione di irrigidire il profilo e permette un ottimo fissaggio e tenuta della ferramenta a nastro, quindi, maggiore carico e portata sulle grandi dimensioni. Finestre e portafinestre sono tutte dotate di anta/ribalta e asta a leva di serie. L'uso della ferramenta a nastro, permette una maggiore sicurezza all'anti effrazione, tenuta all'acqua e al carico del vento. La tipologia di vetro (di serie) utilizzata è 6/7+18 gas argon+6/7 basso emissivo, a richiesta, si può disporre di qualsiasi tipologia di vetro, anche con veneziana all'interno, in quanto lo spessore massimo di cui si può disporre è di 41 mm. Ciò che differenzia e caratterizza la serie Primatist T.T. 83 dalla serie Primatist Wood 90 è la sola applicazione, per quest'ultima, della cornice in legno massetto nella parte interna. Questo sistema rende la serie alluminio/ABS/legno più efficiente e più competitiva sul mercato.



	Ug 1.1	Ug 1.0	Ug 0.8	Ug 0.6
Finestra a due ante 1400x1400	W/m²K16	W/m²K16	W/m²K14	W/m²K13
Porta/finestra a due ante 1400X2400	W/m²K16	W/m²K15	W/m²K14	W/m²K12

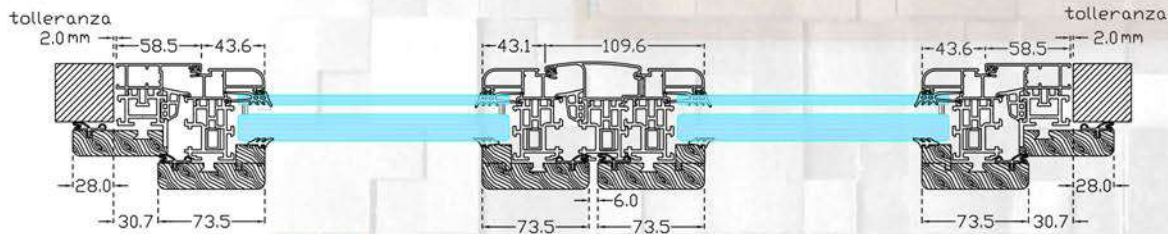

**SCHEDA TECNICA :
TECHNICAL SHEET:**

Isolatori: Anta: profilo tubolare in ABS STAREX 47,75x34 mm con rinforzo tubolare in alluminio.
Isolators: Telaio: profilo tubolare in ABS STAREX 25,3x36,1 mm with aluminum tubular.

Sistema di drenaggio: n°5 asole 30x8 mm
Drainage system:

Permeabilità all'aria: Classificazione secondo EN 1026 UNI EN 12207:2000
Air permeability: Classe 4

Tenuta all'acqua: Classificazione secondo EN 1027 - UNI EN 12208:2000
Water tightness: Classe E1200

Resistenza a carico del Vento: Classificazione secondo EN 1211 - UNI EN 12210:2000
Resistance to wind load: Classe C5

Rapporto di prova n°: 0034R/14 Consorzio legno legno del 06/11/2014
Proof report no.:

Potere fono isolante: Classificazione secondo UNI EN ISO 110140-2 - UNI
Aiborne sound insulation EN ISO 717 - 1 RW 41 dB

